


Afstandhouderprofiel


- Helima afstandhouderprofiel voor zowel handmatige als volautomatische verwerking
- Verkrijgbaar in lengtes van 5 m of doosverpakking

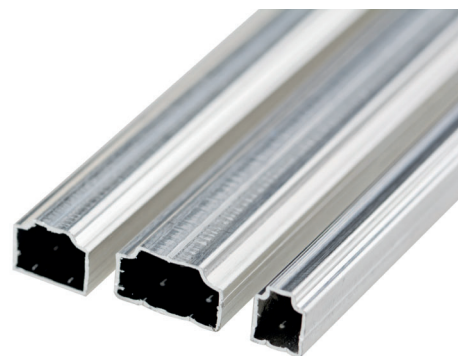

Art. code	Omschrijving	vke
166.00.386	386 SKSGN (4 mm spouw)	5 m
166.00.456	456 SKSGN (5 mm spouw)	2.720 m
166.00.556	556 SKSGN (6 mm spouw)	5 m
166.00.756	756 SKSGN (8 mm spouw)	2.500 m
166.00.856	856 SKSGN (9 mm spouw)	5 m
166.00.956	956 SKSGN (10 mm spouw)	2.090 m
166.01.156	1156 SKSGN (12 mm spouw)	5 m
166.01.356	1356 SKSGN (14 mm spouw)	1.540 m
166.01.456	1456 SKSGN (15 mm spouw)	5 m

Afstandhouderprofiel buigbaar

- Helima afstandhouderprofiel voor zowel handmatige als volautomatische verwerking
- Verkrijgbaar in lengtes van 5 m
- Buigbaar

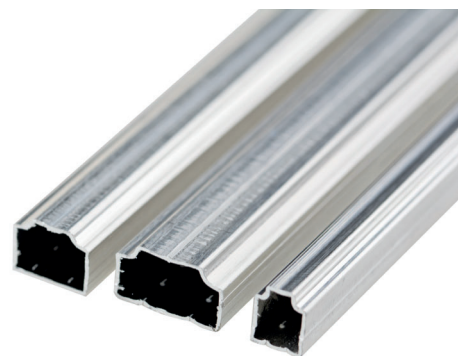

Art. code	Omschrijving	vke
166.10.000	Kistverpakking voor buigbare profielen	1 stuk
166.10.556	556 SKSGN buigbaar (6 mm spouw)	3.000 m
166.10.856	856 SKSGN buigbaar (8 mm spouw)	2.500 m
166.11.156	1156 SKSGN buigbaar (12 mm spouw)	1.650 m
166.11.456	1456 SKSGN buigbaar (15 mm spouw)	1.250 m

GLAS SNIJDEN,
BREKEN

GLAS PLAATSEN

GLAS IN LOOD

ISOLATIEGLAS-
FABRICAGE,
VOORZETRAMENSLIJPEN, BOREN,
POLIJSTEN

VENTILATIE

HEFAPPARATUUR

MAGAZJIN-
INRICHTINGELEKTRISCHE
GEREEDESCHAPPEN