
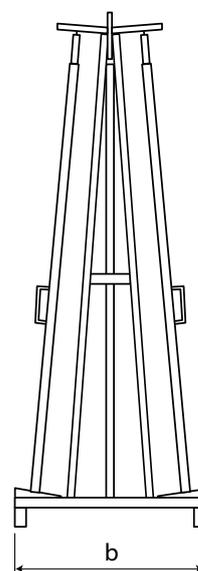


Pupitre de transport PS

- Pour le transport du verre sur des voitures et sur des remorques
- Pourvu de yeux de levage, mais également déplaçable à l'aide d'un chariot élévateur (à fourche)
- Fait de profils en C
- Revêtement des pieds: caoutchouc massif
- Revêtement du dos: caoutchouc creux
- Les vitres sont fixées au moyen de 8 barres de serrage, attachées par une sangle d'arrimage (à commander séparément)
- Également livrable avec un système de ressort

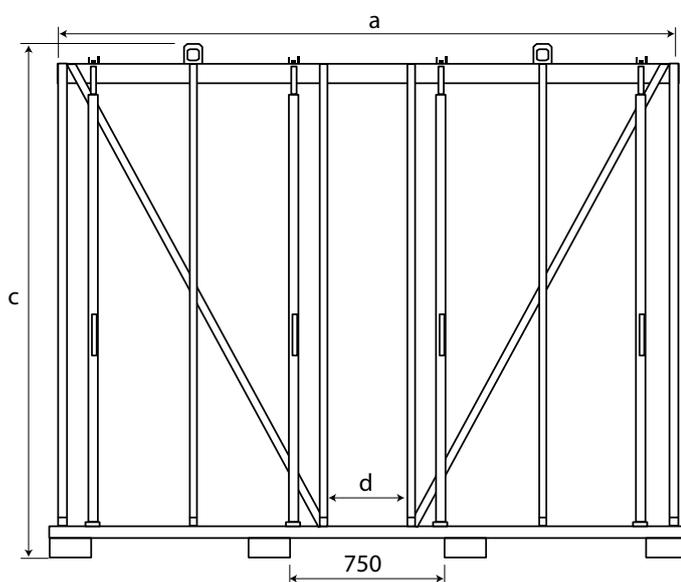

Code article	Type	Longueur (a)	Largeur (b)	Hauteur (c)	Mesure (d)	Largeur du trottoir	Charge max.	Poids	uv
201.15.160	PS-160	2.000 mm	840 mm	1.950 mm	350 mm	225 mm	2.000 kg	90 kg	1 pièce
201.15.200	PS-200	2.070 mm	900 mm	2.355 mm	364 mm	225 mm	2.000 kg	120 kg	1 pièce
201.15.225	PS-225	3.040 mm	930 mm	2.550 mm	390 mm	225 mm	2.000 kg	165 kg	1 pièce
201.15.250	PS-250	3.500 mm	980 mm	2.850 mm	400 mm	225 mm	2.000 kg	220 kg	1 pièce

Options:

Code article	Description	PS-160	PS-200	PS-225	PS-250
201.15.162	Barre de serrage + sangle d'arrimage 1,6 m	x			
201.15.202	Barre de serrage + sangle d'arrimage 2 m		x		
201.15.227	Barre de serrage + sangle d'arrimage 2,25 m			x	
201.15.252	Barre de serrage + sangle d'arrimage 2,5 m				x
201.15.161	Barre de serrage + sangle d'arrimage et cliquet 1,6 m	x			
201.15.201	Barre de serrage + sangle d'arrimage et cliquet 2 m		x		
201.15.226	Barre de serrage + sangle d'arrimage et cliquet 2,25 m			x	
201.15.251	Barre de serrage + sangle d'arrimage et cliquet 2,5 m				x

COUPE, ROMPAGE
DU VERRE

POSE DU VERRE

VITRAIL AU PLOMB

FABRICATION DE
VITRAGE ISOLANT,
SURVITRAGES

MEULAGE,
PERÇAGE,
POLISSAGE

VENTILATION

APPAREILS DE
LEVAGE

AGENCEMENT
DE MAGASIN

OUTILS
ÉLECTRIQUES