


## Chariot à pupitre PV

- Pour le transport interne de plaques de verre
- Pourvu de manches aux 2 côtés
- Fait de profils en C laqués
- Revêtement des pieds: caoutchouc massif
- Revêtement du dos: caoutchouc creux
- Pourvu de 2 roues fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein et d'un diamètre de 160 mm

2 types disponibles:

- Charge simple
- Charge double, ce qui permet de placer 2 tas de vitres de dimension plus petite l'un au-dessus de l'autre

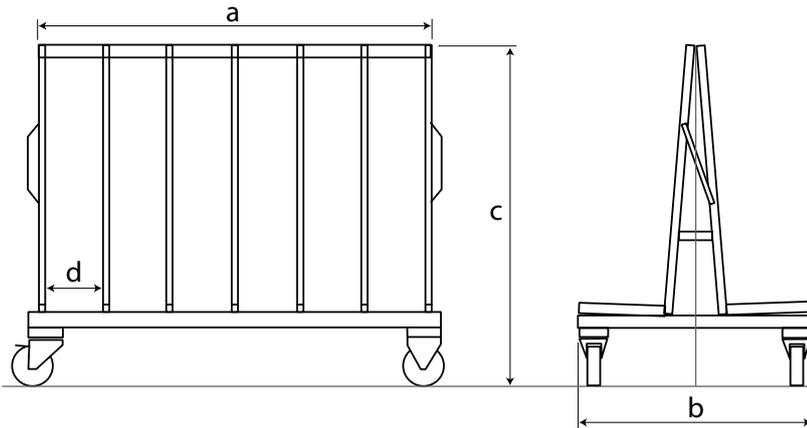

COUPE, ROMPAGE  
DU VERRE

POSE DU VERRE

VITRAIL AU PLOMB

FABRICATION DE  
VITRAGE ISOLANT,  
SURVITRAGES

MEULAGE,  
PERÇAGE,  
POLISSAGE

VENTILATION

APPAREILS  
DE LAVAGE

AGENCEMENT  
DE MAGASIN

OUTILS  
ÉLECTRIQUES

Code article	Type	Charge	Longueur (a)	Largeur (b)	Hauteur (c)	Largeur du trottoir	Distance entre les montants (d)	Charge max.	Poids propre
201.17.160	PV-160	Simple	1.670 mm	950 mm	1.390 mm	340 mm	230 mm	800 kg	90 kg
201.17.161	PV-161	Simple	1.670 mm	950 mm	1.390 mm	340 mm	166 mm	800 kg	108 kg
201.17.200	PV-200	Simple	2.000 mm	980 mm	1.520 mm	340 mm	240 mm	1.500 kg	133 kg
201.17.201	PV-201	Simple	2.000 mm	980 mm	1.520 mm	340 mm	180 mm	1.500 kg	154 kg
201.18.160	PV-160	Double	1.670 mm	950 mm	1.390 mm	340 mm	230 mm	800 kg	90 kg
201.18.161	PV-161	Double	1.670 mm	950 mm	1.390 mm	340 mm	166 mm	800 kg	108 kg
201.18.200	PV-200	Double	2.000 mm	980 mm	1.540 mm	340 mm	240 mm	2.000 kg	135 kg
201.18.201	PV-201	Double	2.000 mm	980 mm	1.540 mm	340 mm	180 mm	2.000 kg	155 kg

Options:

Code article	Description	uv
200.06.001	Blocage rapide JT-30	1 pièce