

## STANGGLASPLAATDRAGER 200/150

Profiel met rubberen o-ringetjes.

- Materiaal: AVP
- Sluitring: Ø 22 x 5 mm
- Afstand glas-muur: 5 mm
- Inclusief hout- en muurplug




Art. code voor verschillende afwerking

Glanzend verchromd	Mat aluminium	Afmeting stang	vke
429.REGASTA200.14	429.REGASTA200.02	L 200 x Ø 12 mm	1 stuk
429.REGASTA150.14	429.REGASTA150.02	L 150 x Ø 12 mm	1 stuk

## GLASPLAATDRAGER NOVAGLAS 1

Glasplaatdrager Novaglas 1 met plug voor bevestiging in muur.

- Glasplaatdiepte: 20 cm
- Boorgat in muur: Ø 10 mm
- Max. afstand tussen de dragers: 70 cm
- 6 mm in hoogte verstelbaar door excentrische muurbevestiging
- Max. belasting: 85 kg per m<sup>2</sup> (bij gelijkmatige verdeling van het glas)

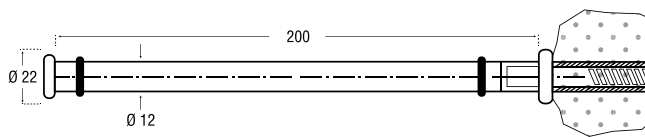

Art. code	Omschrijving	vke
410.001.12	Mat velours	1 stuk
410.001.14	Glanzend verchromd	1 stuk
410.001.13	RVS	1 stuk

## PLANCHETDRAGER

Messing planchetdrager.

- Inclusief bevestigingsschroeven en pluggen
- Voor glasplaatdiepte: 12 - 14 cm
- Max. belasting: 5 kg



Max. 8 mm



Art. code	Omschrijving	vke
410.003.14	Glanzend verchromd	1 stel

GLASKLEMMEN

LEGPLANKEN

SPIEGEL-  
BEVESTIGINGEN

UV-VERLLIMING

SCHUIFDEUREN  
SCHUIFRUITENWANDEN - BAALIES  
KASSA'S

KLEINMEUBELEN

PANORAMISCHE  
SPIEGELS

REINIGING