



SLOT VOOR BEVESTIGING OP 90° DEUR SERUV100

Slot glas/glas voor UV-verlijming.

- Materiaal: RVS AISI 304
- Dikte slot: 9 mm
- Afmeting: H 50 x L 44 x D 26 mm



Art. code voor verschillende afwerking



Mat RVS	Gepolijst RVS	Sleutel	vke
429.SERUV100U.31	429.SERUV100U.32	Dezelfde sleutelnummers	1 stuk
429.SERUV100D.31	429.SERUV100D.32	Verschillende sleutelnummers	1 stuk
429.FXGAB09	429.FXGAB09	Mal (sjabloon) voor verlijming	1 stuk

SLOT VOOR BEVESTIGING OP 180° DEUR SERUV150

Slot glas/glas voor UV-verlijming.

- Materiaal: RVS AISI 304
- Dikte slot: 9 mm
- Afmeting: H 50 x L 72 x D 26 mm
- Aan te raden met art. 429.CHLUV10 of 429.CHLUV20

(zie pag. 119)

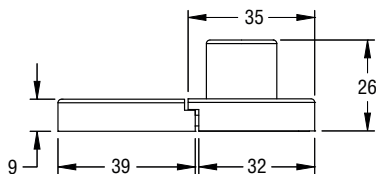

Art. code voor verschillende afwerking

Mat RVS	Gepolijst RVS	Sleutel	vke
429.SERUV150U.31	429.SERUV150U.32	Dezelfde sleutelnummers	1 stuk
429.SERUV150D.31	429.SERUV150D.32	Verschillende sleutelnummers	1 stuk
429.FXGAB09	429.FXGAB09	Mal (sjabloon) voor verlijming	1 stuk