

GLAS SNIJDEN,
BREKEN

Luchtkitpistool T 22 XP

Solide, pneumatisch kitpistool voor worsten.

Werkdruk wordt eenvoudig geregeld door een draaischijfje in de hendel d.m.v. duim aan te passen.

- Voorzien van 2 spuitmonden
- Max. werkdruk: 8 bar
- Gewicht: 380 g
- Lengte: 216 mm
- Diameter: 49 mm



GLAS PLAATSEN

| Art. code | Omschrijving | vke |
|------------|-------------------------|--------|
| 127.14.022 | Luchtkitpistool T 22 XP | 1 stuk |

GLAS IN LOOD

Luchtkitpistool T 16 UX

Solide, pneumatisch kitpistool voor kokers tot 310 ml.

Werkdruk wordt eenvoudig geregeld door een draaischijfje in de hendel d.m.v. duim aan te passen.

- Gewicht: 880 g
- Lengte: 330 mm
- Diameter: 52 mm



ISOLATIEGLAS-
FABRICAGE,
VOORZETRAMEN

| Art. code | Omschrijving | vke |
|------------|-------------------------|--------|
| 127.05.016 | Luchtkitpistool T 16 UX | 1 stuk |

SLIJPEN, BOREN,
POLIJSTEN

Luchtkitpistool SR 100

Solide, pneumatisch kitpistool voor kokers tot 320 ml.

- Traploze drukregeling: 0-10 bar
- Gewicht: 380 g
- Lengte: 216 mm
- Diameter: 49 mm




VENTILATIE

| Art. code | Omschrijving | vke |
|------------|------------------------|--------|
| 127.09.000 | Luchtkitpistool SR 100 | 1 stuk |
| 127.09.001 | Losse afsluitring | 1 stuk |

HEFAPPARATUUR

Luchtkitpistool voor Naftotherm

Luchtkitpistool voor Naftotherm GD116 A+B polysulfidekit.

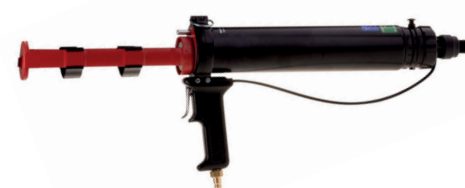

MAGAZJIN-
INRICHTING

| Art. code | Omschrijving | vke |
|------------|--|---------|
| 168.05.000 | Luchtkitpistool voor Naftotherm GD116 A+B polysulfidekit | 1 stuk |
| 168.05.001 | Losse spuitmond | 1 stuk |
| 168.05.345 | Naftotherm GD116 A+B polysulfidekit, 345 ml | 1 koker |

ELEKTRISCHE
GEREEDETSCHAPPEN