


EINDSTEUN VOOR GLAS

- Materiaal: messing
- Afmeting: Ø 16 x 17 mm
- Boorgat in glas: Ø 11 mm



4 - 10 mm



| Art. code | Omschrijving | vke |
|--------------|---------------|--------|
| 429.NMS16.13 | Nikkel effect | 1 stuk |

KABEL Ø 1 - Ø 1.6 MM

Nominale diameter 1 mm, met een totaal van 12 afzonderlijke kabeltjes.

- Materiaal: C70 gegalvaniseerd staal met sterkteklasse 180/200 kg/mm²
- Max. belasting: 110 kg
- Afmeting: Ø 1,6 mm (Inclusief nylon coating)
- Smelttemperatuur: 134 °C
- Hardheid: 62 SHORE
- Elasticiteit: 700 Mpa

Minimale afname: 3 meter




| Art. code | Omschrijving | vke |
|------------|----------------------|-----|
| 429.NMS001 | Kabel Ø 1 - Ø 1.6 mm | 1 m |

HORIZONTALE GLASPLAATDRAGER

Met gat om de kabel door te trekken en schroef om de glasplaatdrager vast te zetten.

- Materiaal: messing
- Afmeting: Ø 20 x H 25 mm
- Opening 11 mm met een messing schroef met pvc dopje voor klemming van het glas

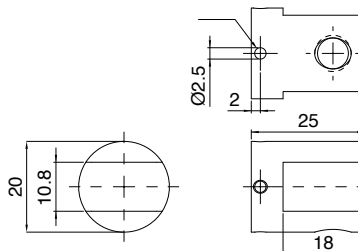

5 - 10 mm



| Art. code | Omschrijving | vke |
|----------------|--------------------|--------|
| 429.NMS006.14 | Glanzend verchromd | 1 stuk |
| 429.NMS006.101 | Geborsteld nikkel | 1 stuk |