

## Nijptang Knipex




Art. code	Omschrijving	vke
103.17.022	Nijptang Knipex, lengte 180 mm, bekbreedte 22 mm	1 stuk
103.17.025	Nijptang Knipex, lengte 210 mm, bekbreedte 25 mm	1 stuk

## Dikglas breektang tot 20 mm

Speciaal ontworpen voor het afbreken van stroken glas.  
Instelbare glasdikte door stelschroef van 6 tot 20 mm.


- Lengte: 220 mm
- Bekbreedte onder: 85 mm
- Voorzien van 5 kunststof doppen

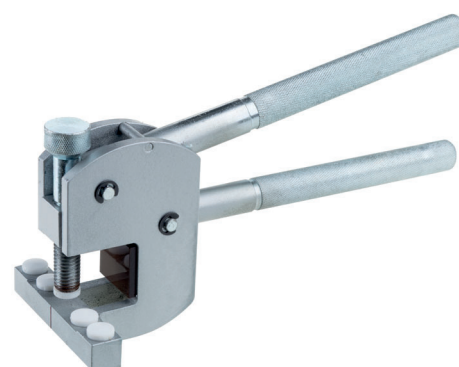

Art. code	Omschrijving	vke
103.20.000	Dikglas breektang tot 20 mm	1 stuk

## Schulptang zonder afstandhouder

Geeft een decoratieve vorm aan het glas.  
De diepte en breedte van de schulp kan eenvoudig worden ingesteld.  
Het werken met de schulptang is erg eenvoudig en accuraat.  
Ten opzichte van dure machines is dit een eenvoudige en goedkope oplossing.  
Het glas hoeft alleen geslepen te worden voordat u de schulpen aanbrengt.  
U maakt optisch mooie randen aan verschillende glasdiktes.

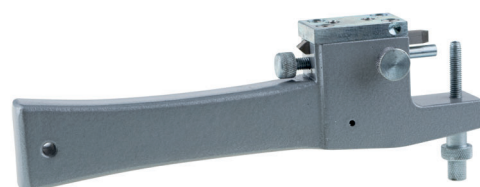

Art. code	Omschrijving	vke
103.22.000	Schulptang	1 stuk
103.22.001	Losse HSS bit	1 stuk
103.22.002	Losse afstandhouder	1 stuk

GLAS SNIJDEN,  
BREKEN

GLAS PLAATSEN

GLAS IN LOOD

ISOLATIEGLAS-  
FABRICAGE,  
VOORZETRAMENSLIPEN, BOREN,  
POLIJSTEN

VENTILATIE

HEFAPPARATUUR

MAGAZIJN-  
INRICHTINGELEKTRISCHE  
GEREEFSCHAPPEN