SYSTÈME DYNAMIQUE DE BLOCAGE

Les systèmes dynamiques de blocage permettent de modifier en peu de temps les distances entre les étagères. Faciles à appliquer, ils peuvent être réglés de façon précise et rapide sans besoin d'outils et peuvent modifier avec une extrême simplicité la longueur des câbles en inox au plafond.

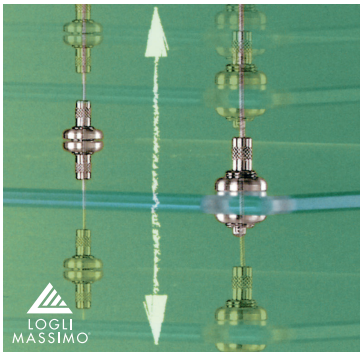

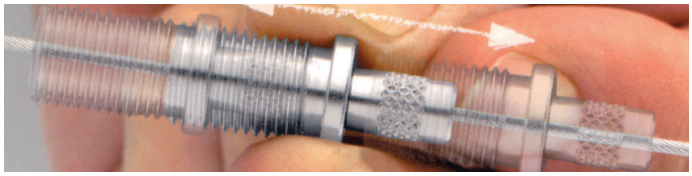

FIXATION ARTICULÉE CONIQUE DYNAMIQUE MURALE

- Matériau: laiton
- Dimensions: Ø 35 x H 35 + 52 mm



Code article	Description	uv
429.NMS35.14	Chromé brillant	1 pièce

FIXATION CONIQUE DYNAMIQUE AU PLAFOND

- Matériau: laiton
- Dimensions: Ø 20 x H 32 mm





Code article	Description	uv
429.NMS14.14	Chromé brillant	1 pièce

FIXATION CYLINDRIQUE DYNAMIQUE AU PLAFOND

- Matériau: laiton
- Dimensions: Ø 16 x H 29 mm





Code article	Description	uv
429.NMS15.14	Chromé brillant	1 pièce